

MULTI-MASTER INDEXABLE HEADS

Kurze ER32-Adapter mit MultiMaster-Schnittstellen und zielgerichteter Kühlmittelzufuhr

NEU

Kurze ER32-Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für den Einsatz von Multi-Master-Fräsköpfen auf Drehmaschinen.

Ihr Nutzen:

- **Höhere Abspannraten und Standzeiten durch eine effiziente Kühlmittelzufuhr.**
- **Hohe Prozesssicherheit sowie effektive Späneevakuierung.**
- **Stark reduziertes Biegemoment durch kompakte Bauweise, verlängerte Lebensdauer bei AGWs.**

ER32-Adapter - Produktmerkmale

- Kurze Auskraglänge 4 mm
- 3 Kühlmittelkanäle am Schaftumfang
- Für die MULTI-MASTER-Standard-Schnittstellen: T05, T06, T08, T10, T12 und T15
- Reduzierung von Kollisionsproblemen, speziell in Drehmaschinen.
- Die stabilen ER-Adapter sind geeignet für alle ER-Spannzangenaufnahmen DIN 6499

**Link zum
Produktfilm**



<https://youtu.be/iqHrp8noAPI>

Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH

Erich Timons
CTO
Mitglied der Geschäftsleitung

Mit freundlichen Grüßen


ISCAR Germany GmbH

Herbert Volk
Produktmanager

MULTI-MASTER
INDEXABLE HEADS

MM S-ER-H

ER-Adapter für MULTI-MASTER-Vollhartmetallfräsköpfe mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

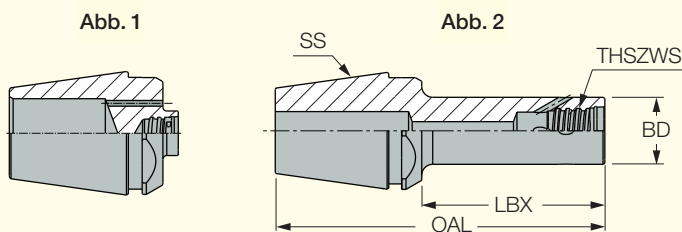

	Bezeichnung	SS	THSZWS	BD	LBX	OAL	Abb.	kg
NEU	MM S-A-H004-ER32-T05-H	ER32	T05	7.60	4.0	44.00	1	0.14
	MM S-A-H025-ER32-T05-H	ER32	T05	7.60	25.0	65.00	2	0.20
	MM S-A-H040-ER32-T05-H	ER32	T05	7.60	40.0	80.00	2	0.23
NEU	MM S-A-H004-ER32-T06-H	ER32	T06	9.60	4.0	44.00	1	0.14
	MM S-A-H025-ER32-T06-H	ER32	T06	9.25	25.0	65.00	2	0.20
	MM S-A-H040-ER32-T06-H	ER32	T06	9.25	40.0	80.00	2	0.22
NEU	MM S-A-H004-ER32-T08-H	ER32	T08	11.60	4.0	44.00	1	0.15
	MM S-A-H025-ER32-T08-H	ER32	T08	11.60	25.0	65.00	2	0.20
	MM S-A-H050-ER32-T08-H	ER32	T08	11.60	50.0	90.00	2	0.23
NEU	MM S-A-H004-ER32-T10-H	ER32	T10	15.30	4.0	44.00	1	0.14
	MM S-A-H025-ER32-T10-H	ER32	T10	15.30	25.0	65.00	2	0.20
	MM S-A-H050-ER32-T10-H	ER32	T10	15.20	50.0	90.00	2	0.25
NEU	MM S-A-H004-ER32-T12-H	ER32	T12	18.30	4.0	44.00	1	0.14
	MM S-A-H025-ER32-T12-H	ER32	T12	18.30	25.0	65.00	2	0.22
	MM S-A-H050-ER32-T12-H	ER32	T12	18.30	50.0	90.00	2	0.22
NEU	MM S-A-H004-ER32-T15-H	ER32	T15	23.90	4.0	44.00	1	0.15
	MM S-A-H025-ER32-T15-H	ER32	T15	23.90	25.0	65.00	2	0.21
	MM S-A-H050-ER32-T15-H	ER32	T15	23.90	50.0	90.00	2	0.25

• Das Gewinde ist generell von Schmiermitteln freizuhalten.

